




迷你掀蓋式藍芽鍵盤 BT-103KB

用戶指南


將藍芽鍵盤連接至電腦前務必確認系統為 Windows 7、Windows XP (Service Pack 2 或更新版本)、Windows Vista (Service Pack 1 或更新版本)、iOS系統、Android系統，以上皆需有內建藍芽裝置。

【產品正面圖說明】

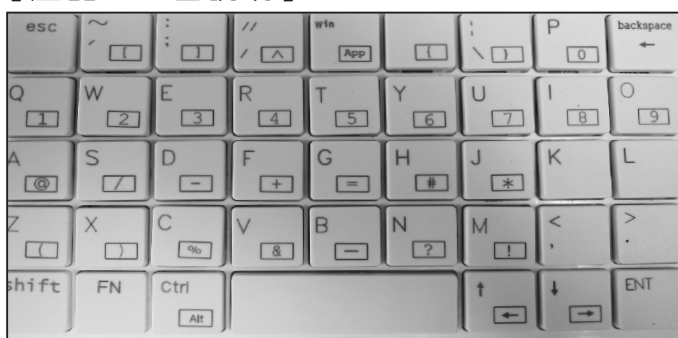


1. 鍵盤上顯示的□方塊裡的字元為FN複合按鍵，需搭配Fn使用。
2. □方塊裡的字元按鍵使用時，請長按壓FN按鍵，並選擇您要使用的複合按鍵：[,], ^, App, {, }, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, @, /, -, _, +, =, #, *, (,), %, &, ?, !, Alt, ←, →。

【產品背面圖說明】



●為對碼開關




■為電源撥動開關

【藍芽對碼】ipad 對碼步驟



- 1 將電池放入，並蓋上電池蓋。

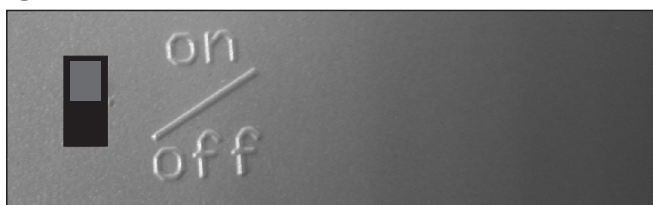


- 2 將藍芽鍵盤的電源開關調至上方開啟(ON)。



- 3 將IPAD開機後，請點選設定選項。




- 3 進入設定畫面後，左邊請點選一般，右邊請點選Bluetooth裝置，並將裝置設為開啟(ON)狀態。

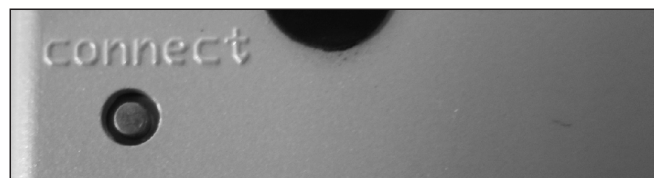

- 4 請將藍芽鍵盤背面圓形的對碼按鈕按壓，進行對碼程序。




- 5 iPad 會搜尋到 Bluetooth 3.0 keyboard 裝置，並顯示未連接，請將此選項點選進行對碼程序。




※每次配對PIN CODE皆會不同

- 6 跳出個小視窗要求輸入PIN碼，請按指示輸入代碼。

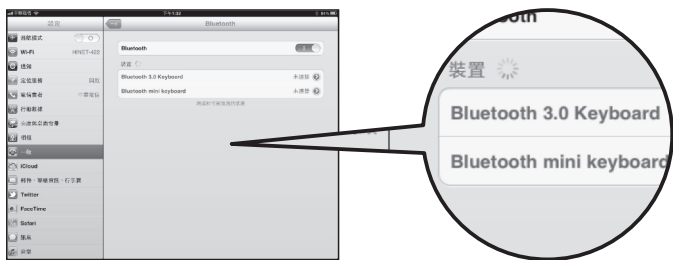


7 輸入完請按ENTER (RETURN)，裝置會顯示已連線。


【藍芽對碼】 Windows 7 對碼步驟

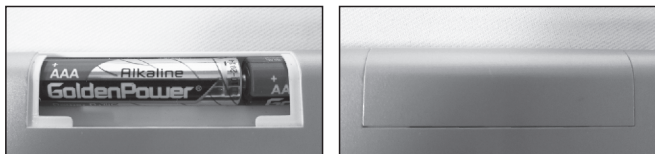


1 將AAA電池放入，並蓋上電池蓋。

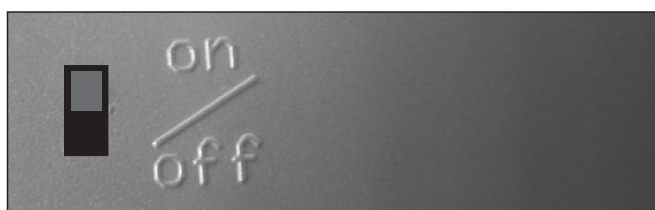

2 將藍芽鍵盤的電源開關調至上方開啟(ON)狀態。

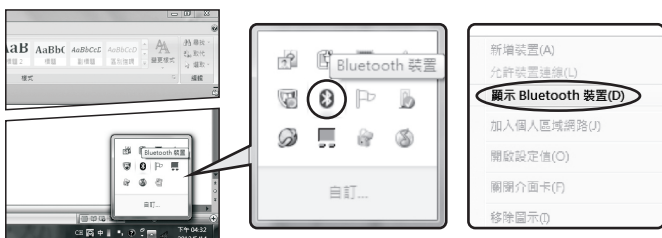

3 電腦開機後，請點選右下角隱藏箭頭選圖示，再選取bluetooth裝置項目。

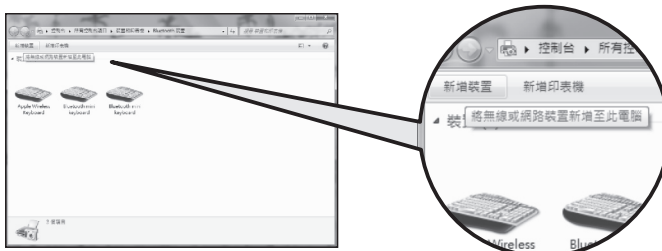


4 藍芽裝置視窗打開後，請點選新增裝置。




5 當裝置在搜尋時，請輕按一下鍵盤背後的對碼開關。



6 裝置會顯示Bluetooth 3.0 keyboard圖示，請用滑鼠點選此裝置配對。

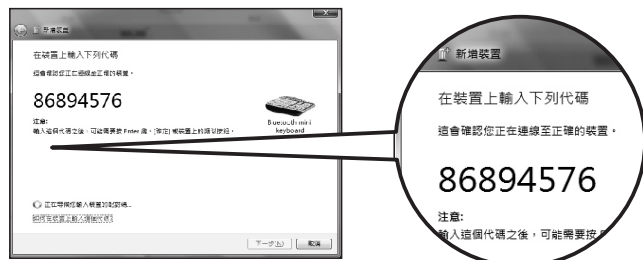

※每次配對PIN CODE皆會不同

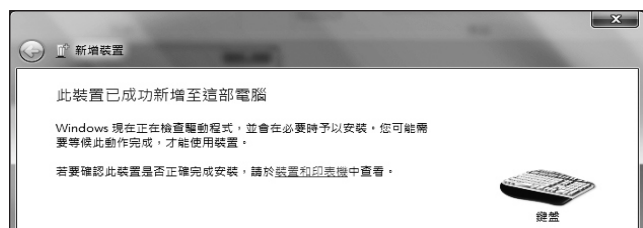

7 PIN CODE視窗跳出後請按指示輸入代碼，輸入完請按ENTER(RETURN)鍵，視窗會告知已對碼完成。

疑難排解

1. 藍芽鍵盤使用前請先確認手機是否有藍芽HID鍵盤驅動裝置，且手機系統需符合Android 2.3.6~4.0以上、iOS 4.0以上版本，如手機未安裝HID鍵盤驅動，請至App store或是Play 商店下載並安裝鍵盤驅動程式(中低階手機雖可配對，但需安裝適合的鍵盤驅動程式才可使用)。
2. 藍芽鍵盤目前可使用在高階手機，但手機需內建HID鍵盤驅動才可使用，高階手機如Galaxy SII、Galaxy SIII、Galaxy Note、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S等，皆不需另外安裝驅動即可使用藍芽對接。
3. 產品使用前請確認是否使用鹼性電池，電力是否充足，電源開關是否有開啟為ON狀態。
4. 藍芽鍵盤只可對接一組藍芽裝置，如已完成對碼，則不需重複對碼，方可使用，如藍芽鍵盤需與其他藍芽裝置對接，請重新對碼。
5. 如需使用口方塊裡的字元功能鍵需搭配FN按鍵使用，FN需同時按壓，並選擇您要的口方塊字元功能鍵。
6. 藍芽鍵盤如未能對接上裝置，請勿慌張，請按照以上步驟重新對碼即可。